



Aislador Polimérico Retención

CARACTERÍSTICAS


- La línea de aisladores de retención están contruidos en base a un núcleo de fibra de vidrio y cubierta de silicona.
- Terminales de acero galvanizado en caliente.

APLICACIONES

Para ser usados en postes de remate final e intermedio, en redes de distribución en media tensión.

NORMA DE FABRICACIÓN

- Clase ANSI C29.1 y ANSI C29.13.2000
- IEC 61952 e IEC 60383.

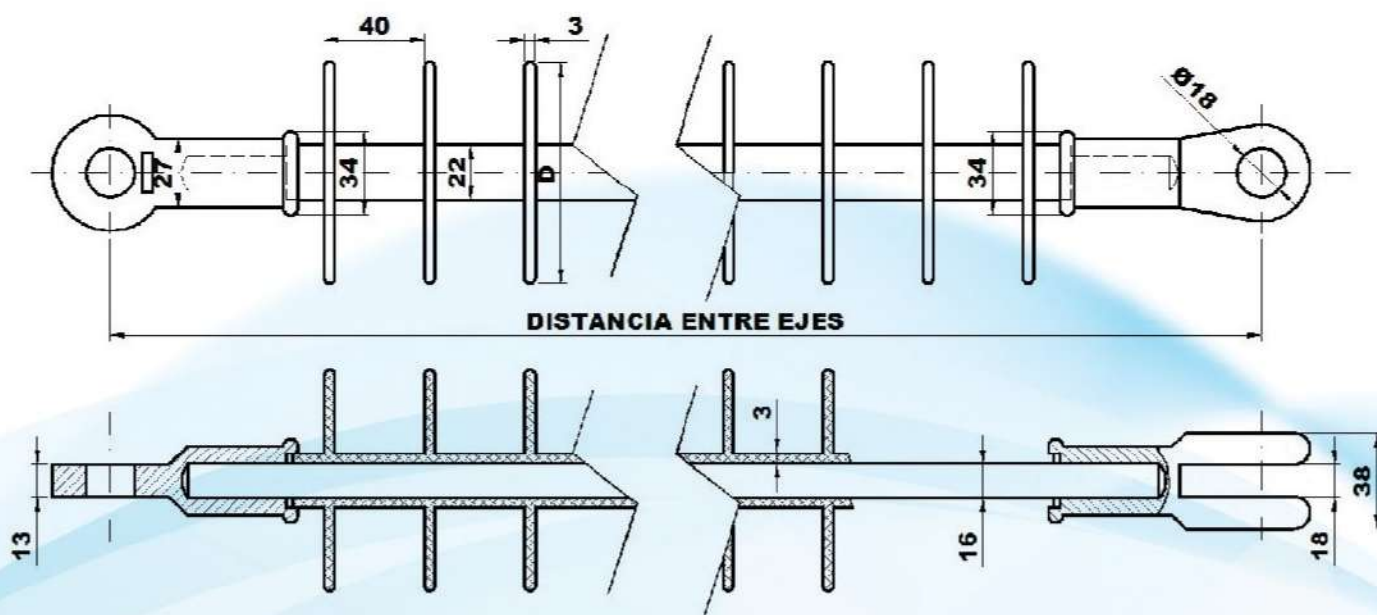

DESCRIPCIÓN				CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				PROPIEDADES ELÉCTRICAS			
				DISTANCIAS				DESCARGA SUPERFICIAL			
CÓDIGO	MODELO	CLASE	N° FALDAS	DIÁMETRO FALDA	ENTRE EJES	FUGA	ARCO SECO	SECO	HÚMEDO	POSITIVO	NEGATIVO
1102025	AE-15-4f	15KV	4	88mm	315mm	387mm	185mm	100KV	70KV	155KV	155KV
1102027	AE-28-8f	28KV	8	79mm	450mm	713mm	185mm	140KV	120KV	270KV	270KV
1102029	AE-35-10f	35KV	10	88mm	540mm	1000mm	435mm	185KV	150KV	300KV	320KV
CARGA MECÁNICA DE DISEÑO 7.000 Kg							ENSAYO MECÁNICO DE RUTINA 5.000 Kg EN 5 Segundos				